



www.KTCBROTHERS.com



MONTACARGAS HIDRÁULICO

Referencia




425-HS1030DM

Versión 2025-06

Imagen de Referencia. La información de este documento puede cambiar sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES

Capacidad de Carga Nominal (Q)	1000 kg
Tipo de Mástil	Doble
Distancia al Centro de Masa (C)	500 mm
Altura Mínima (H)	3000 mm
Altura del tenedor (h)	90 mm
Longitud del Tenedor (L)	1150 mm
Distancia entre tenedor (E)	330 - 870 mm (Ajustable)
Longitud (A)	1650 mm
Ancho (B)	760 mm
Altura Mínima (F)	2020 mm
Velocidad de Descenso	Ajustable
Radio de Giro (R)	<1650 mm

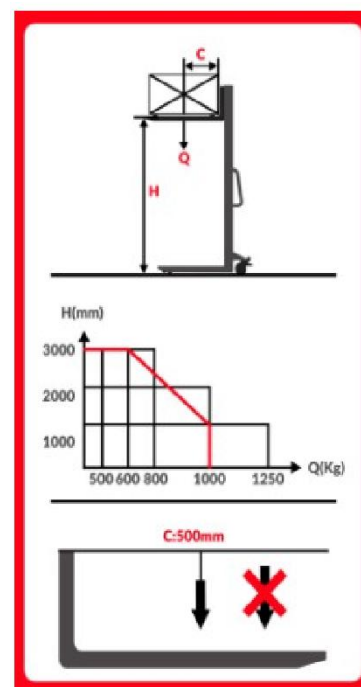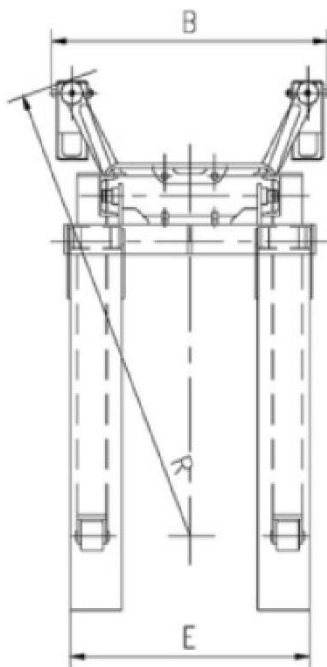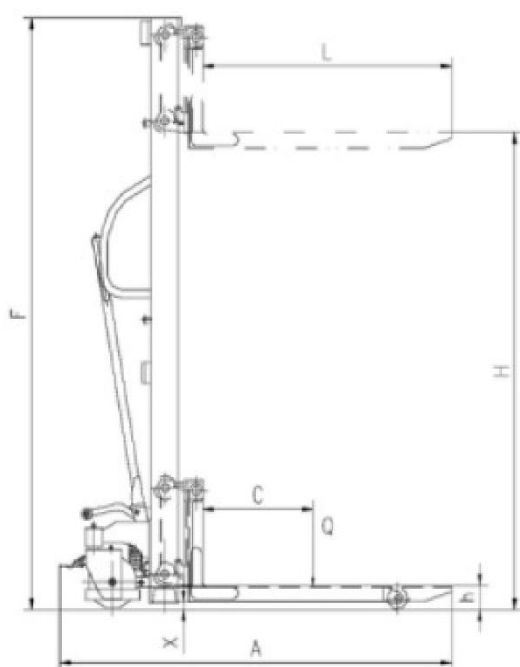

INFORMACIÓN ADICIONAL

Accesorios incluidos

- Tornillo de ventilación



Aplicaciones recomendadas

- Levante de cargas.
- Transporte de mercancía en Bodega.
- Entre otras.

Peso neto

307 kg

Garantía

1 año